

P-H PVC

P-H PVC-Eckschutzprofil zur Herstellung perfekter Ecken bei Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich

Material:

- PVC, alkalibeständig und UV-beständig

Eigenschaften und Vorteile:

- Reduziert den Zeitaufwand für die Herstellung perfekter Ecken.
- Schützt besonders beanspruchte und stoßgefährdete Putzkanten.
- Geeignet für Putzstärken von 4, 6, 8, 10 und 14 mm.
- Für alle Putzarten geeignet, einschließlich Gipsputze.
- Dauerhafte Stabilität ohne Korrosionsrisiko.
- Verbindungsstift zur Vermeidung von Rissbildung an Profilstößen (nur bei 8, 10 und 14 mm).

Verarbeitungshinweise:

Vor Beginn der Putzarbeiten das Profil mithilfe einer Wasserwaage exakt ausrichten. Das Profil kann auf verschiedene Arten an der Ecke befestigt werden. Es kann mechanisch (z. B. mit Nägeln oder Klammern) befestigt oder mit Mörtel bzw. einem geeigneten Montagekleber angesetzt werden. Es wird empfohlen, die einzelnen Profile mit den mitgelieferten Verbindungsstiften zu verbinden. Die Lochung gewährleistet eine optimale Verbindung mit dem Putz und ermöglicht bei Bedarf eine exakte Ausrichtung des Profils. Dadurch können auch Unebenheiten an nicht exakt ausgeführten Ecken ausgeglichen werden.

Verpackung, Lagerung und Transport:


Trocken lagern und waagrecht auf einer ebenen Unterlage aufbewahren, sodass ein Durchbiegen der Profile verhindert wird.

Zertifizierung und Kennzeichnungen:

Das Produkt unterliegt keiner harmonisierten Norm.

Technische Daten:

Material	PVC
Länge [mm]	2500
Schnekelbreite [mm]	2500
Putzstärke [mm]	4, 6, 8, 10 und 14

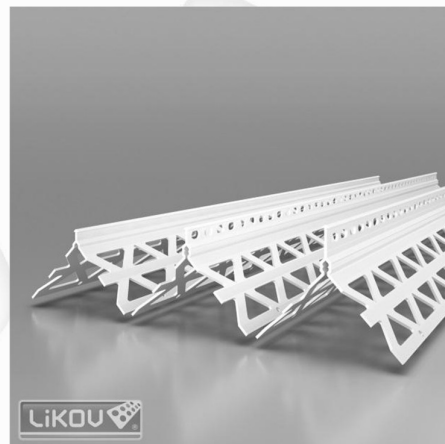

Ausgestellt am 6.6. 2025

Diese Aktualisierung ersetzt und macht alle vorherigen Versionen dieses technischen Datenblatts ungültig. Die angegebenen Produktabmessungen sind Nennmaße und können innerhalb der zulässigen Fertigungstoleranzen variieren.